



Cliente
Quantità
Progetto
Posizione

FUN 650

Modello:
F65/100FTG/L/T
Cod:
MP01372112010
Market:
Prodotto destinato al mercato extra Europa

Dati Tecnici

Modularità:
Top
Dimensioni (mm):
1000x650x300
Potenza gas totale (Kcal/h):
9803
Potenza gas totale (kW):
11,4
Dimensione zona di cottura 1 (LxP mm):
996x520
Connessione gas:
1/2"
Volume netto (m3):
0,195
Dimensioni imballo (mm):
1076x763x636
Peso lordo (kg):
103
Volume lordo (m3):
0,522

Caratteristiche


Piano:
Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Materiale piastra :
Acciaio dolce
Manopole:
Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Cassetto raccogli liquidi:
Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:
In acciaio dolce
Alzatine paraspruzzi:
Poste su due lati
Kit Gas:
Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)



Fry top gas, piastra liscia in acciaio dolce, top

Fry-top a gas con piastra liscia. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica - Erogazione gas mediante valvola in sicurezza con termocoppia e bruciatori pilota per l'accensione automatica dei bruciatori. Bruciatori 2x 5,7 kW. Potenza totale 11,4 kW. Dimensioni piastra 695x520 mm.

Disegno tecnico

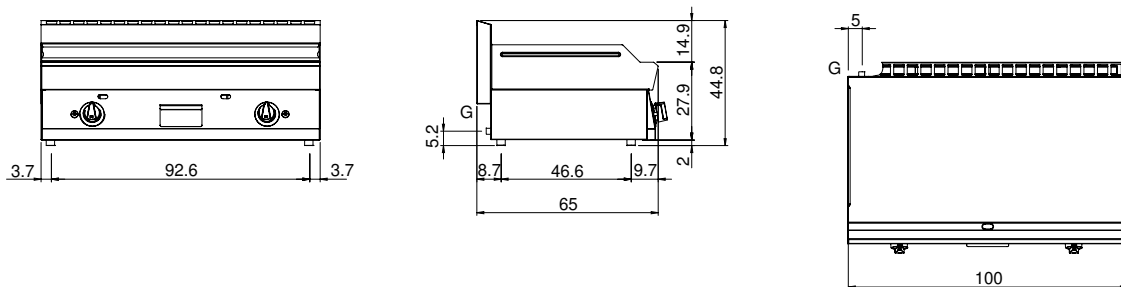

G:
Connessione gas 1/2"