

Cliente _____ Quantità _____

Progetto _____ Posizione _____

FUN 650

Modello: F65/100FTE/CL/T

Cod: MP01372122009

**Dati Tecnici**


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	1000x650x300
Potenza elettrica totale (kW):	12
Dimensione zona di cottura 1 (LxP 996x520 mm):	
Tensione (V):	380-415
Elettricità (A):	20,5
Fasi:	3N
Sezione cavo (mmq):	5G2,5
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,195
Dimensioni imballo (mm):	1076x763x636
Peso lordo (kg):	104
Volume lordo (m3):	0,522

Caratteristiche

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Materiale piastra :	Cromo lucido
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Cassetto raccogli liquidi:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:	Cromata lucida
Alzatine paraspruzzi:	Poste su due lati

Fry-top elettrico con piastra cromata lucida liscia. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Dotato di 2 zone di cottura indipendenti. Piastra di cottura in acciaio cromato ad elevata conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Nr. 3 resistenze corazzate da 1,5 kW/cad. per ogni zona di cottura. Termostato regolabile da 50° a 300° C. Potenza totale 9 kW. Tensione di alimentazione V AC 400+3N 50÷60 Hz.

Disegno tecnico

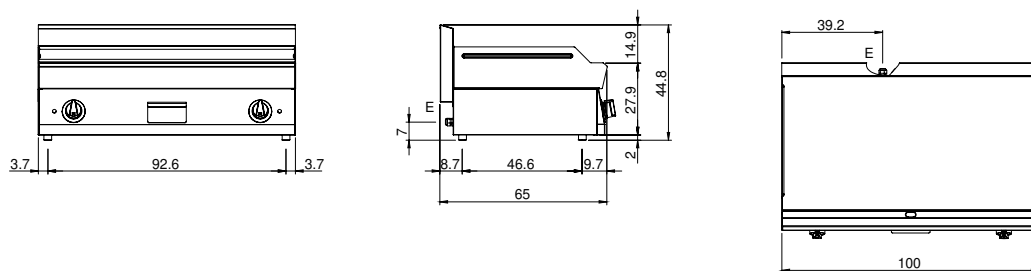

E: Alimentazione elettrica