

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_**FUN 700**

Modello: F70/40FTE/SL/T

Cod: MP01372123028

**Dati Tecnici**


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	400x700x300
Potenza elettrica totale (kW):	4,5
Dimensione zona di cottura 1 (LxP 396x520 mm):	
Tensione (V):	380-415
Elettricità (A):	7
Fasi:	3N
Sezione cavo (mmq):	5G1,5
Frequenza (Hz):	50-60
Volume netto (m3):	0,084
Dimensioni imballo (mm):	477x776x612
Peso lordo (kg):	51
Volume lordo (m3):	0,227

**Caratteristiche**

Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Materiale piastra :	Cromo satinato
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Piastra:	Cromata satinata

Fry-top a gas con piastra rigata cromata lucida su armadio con porte. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Piastra in acciaio cromato ad alta conducibilità termica per una distribuzione uniforme della temperatura. Provvisto di canaletta anteriore, cassetto estraibile per la raccolta dei grassi residui e di paraspruzzi sui 3 lati. Dotato di bruciatore in acciaio con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione gas mediante valvola termostatica in sicurezza con termocoppia. Nr. 1 bruciatore x 5,7 kW. Dimensioni piastra mm. 395x550. Allestimento su armadio aperto.

## Disegno tecnico

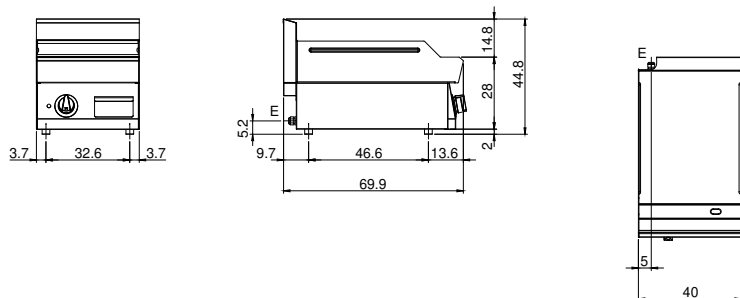

E: Alimentazione elettrica