

Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____**FUN 650****Modelo:** F65/40PCGB/1F/T**Cód.:** MP01012112001**Datos técnicos**


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	400x650x300
Potencia de gas total (Kcal/h):	6449
Potencia de gas total (kW):	7,5
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,078
Dimensiones embalaje (mm):	477x776x612
Peso Bruto (kg):	26
Potencia del quemador 1 (kW):	7,5
Volume brut (m3):	0,227

Características

Quemadores:	Encendido con piezo disponible en hierro fundido con tapa de quemador de latón de corona simple
Parrillas:	En hierro fundido con radios largos
Top:	Fabricado en acero inoxidable AISI 304 10/10 mm de espesor con cubetas esmaltadas extraíbles
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor equipada con laberinto de líquido antifugas
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Piano di cottura gas, 1 fuoco (con bruciatore pilota). Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piano di cottura dotato di bruciatore rapido in ghisa/ottone di elevata potenza (7,5 kW). Bacinella in acciaio smaltato estraibile per la pulizia. Griglia piano di cottura in ghisa smaltata antiacido. Rubinetto gas valvolato in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica del bruciatore. Potenza totale 7,5 kW.

Diseño técnico

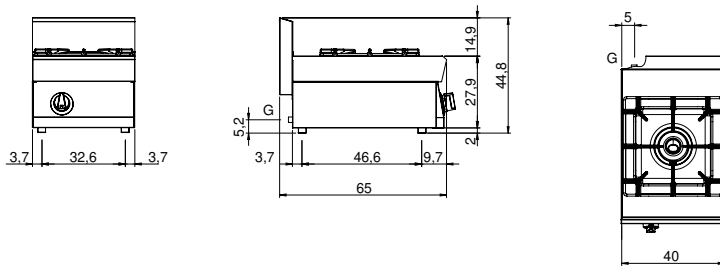

G: Conexión de gas de 1/2 "