

Client _____ Quantité _____
Projet _____ Position _____**FUN 650****Modèle:** F65/40PCGB/1F/T**Cod:** MP01012112001**Données techniques**


Modularité:	Top
Dimension (mm):	400x650x300
Total puissance gaz (Kcal/h):	6449
Total puissance gaz (kW):	7,5
Raccord gaz:	1/2"
Volume net (m3):	0,078
Dimensions emballage (mm):	477x776x612
Poids brut (kg):	26
Puissance du brûleur 1 (kW):	7,5
Volumen bruto (m3):	0,227

Caractéristiques

Brûleurs:	Allumage piézoélectrique, disponibles en fonte avec diffuseurs de flamme en laiton à couronne simple
Grilles:	En fonte avec supports longs
Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm avec bacs émaillés amovibles
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Kit Gas:	Kit de conversion au gaz naturel 30/50 m/bar (procédure d'essai de l'appareil avec gaz naturel G20)

Piano di cottura gas, 1 fuoco (con bruciatore pilota). Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 430 spessore 8/10; fondi e parti interne in acciaio AISI 430; rinforzi interni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata). Piano di cottura dotato di bruciatore rapido in ghisa/ottone di elevata potenza (7,5 kW). Bacinella in acciaio smaltato estraibile per la pulizia. Griglia piano di cottura in ghisa smaltata antiacido. Rubinetto gas valvolato in sicurezza con termocoppia e bruciatore pilota per l'accensione automatica del bruciatore. Potenza totale 7,5 kW.

Dessin technique

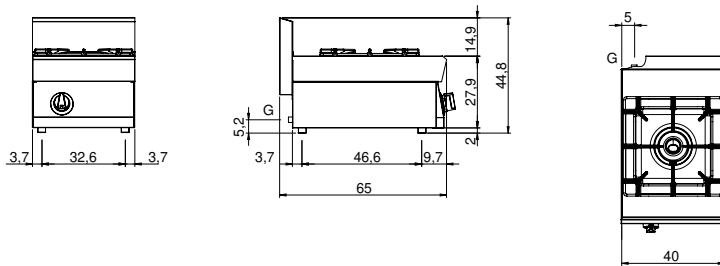

G: Raccord gaz 1/2"