



Client \_\_\_\_\_ Quantity \_\_\_\_\_  
Project \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## ROC 700

**Model:** R70/80PCEQ/P

**Cod:** MP01014123055

### Technical data


<b>Modularity:</b>	On cabinet with doors
<b>Dimension (mm):</b>	800x730x870
<b>Total electric power (kW):</b>	10,4
<b>Electric power (V):</b>	380-415
<b>Ampere (A):</b>	24
<b>Phases:</b>	3N
<b>Cable section (mmq):</b>	5G4
<b>Frequency (Hz):</b>	50-60
<b>Net volume (m3):</b>	0,508
<b>Packing dimensions (mm):</b>	880x856x1109
<b>Gross weight (kg):</b>	77,6
<b>Gross volume (m3):</b>	0,835

### Features

<b>Working top:</b>	Made of AISI 304 stainless steel with a thickness of 20/10 mm
<b>Knobs:</b>	Made of aluminum with IPX5 water protection
<b>Handles:</b>	The brushed aluminum handles allow for a secure and sturdy grip with a ergonomic lines
<b>Flue:</b>	Removable gas exhaust flue grill made of cast iron

Piano di cottura elettrico 4 piastre quadre su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano stampato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con involucro per la raccolta dei liquidi. Camino posteriore in ghisa smaltata; predisposizione per l'unione di testa. Nr. 4 piastre elettriche tonde diam. 220 mm con potenza di 2,6 kW ciascuna. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico. Sei possibilità di regolazione della temperatura per ogni piastra. Lampade spia di segnalazione inserimento alimentazione elettrica e funzionamento piastre. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno dei comandi durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 10,4 kW.

**Technical draw**

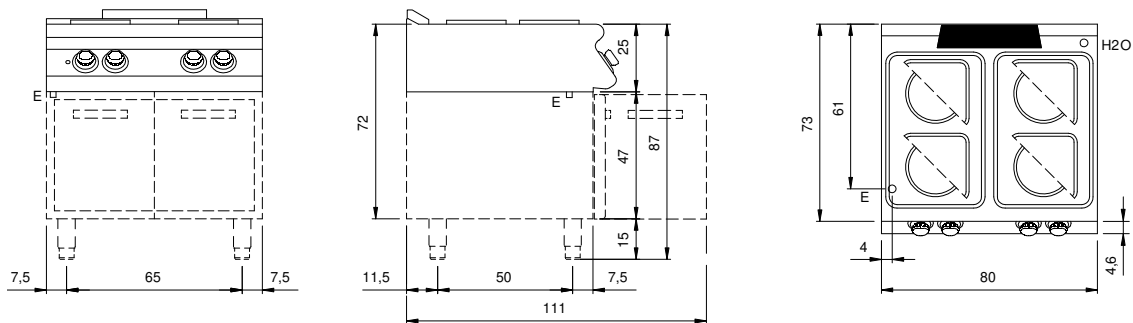

E: Electric power