



Client _____ Quantité _____
 Projet _____ Position _____

FUN 700

Modèle: F70/70FRESE/2V10/P

Cod: MP01292123003

Données techniques


Modularité:	Sur placard avec porte
Dimension (mm):	700x700x850
Total puissance électrique (kW):	15
Nr. Cuve:	2
Litres cuve 1:	10
Litres cuve 2:	10
Dimensions de cuve 1 (mm):	244x364x207
Dimensions de cuve 2 (mm):	244x364x207
Alimentation électrique (V):	380-415
Ampère (A):	23
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Volume net (m3):	0,417
Dimensions emballage (mm):	776x776x1180
Poids brut (kg):	71
Volumen bruto (m3):	0,711

Caractéristiques

Plan de travail:	Réalisés en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 10/10 mm
Réchauffement:	Direct
Boutons de commande:	Les boutons sont constitués d'un composé polymère robuste et résistant à la chaleur, avec un système empêchant que les liquides ne s'égouttent
Réchauffage:	Résistances basculables pour un nettoyage facile

Friggitrice elettrica su vano con porte, modello eco, 2 vasche capacità 10+10 lt. Il piano e le vasche realizzati in acciaio inox AISI 304; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Rubinetto di scarico posizionato all'interno del vano neutro inferiore. Bacinella per la raccolta dell'olio residuo in dotazione. Resistenze corazzate ribaltabili per la pulizia e regolate da termostato con campo di utilizzo da 100° a 190° C. Interruttore generale, termostato di sicurezza e di lampade spia di segnalazione del corretto funzionamento. Dimensioni delle vasche: mm. 370x250x210h. Capacità delle vasche 10+10 lt. - Nr. 1 cestello con manico in materiale termoplastico, nr. 1 coperchio vasca e nr. 1 filtro vasca in dotazione per ciascuna vasca. Potenza totale 15 kW. Alimentazione elettrica V AC 400+3N 50 Hz.

Dessin technique

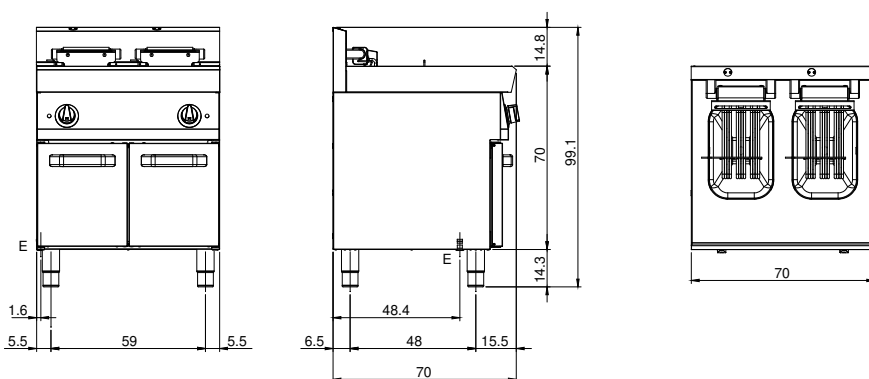

E: Alimentation électrique