

Cliente _____ Cantidad _____
 Proyecto _____ Posición _____

FUN 600

Modelo: F60/30FTG/L/T Cód.: MP01372111000
 Market: Países fuera de la Unión Europea



Datos técnicos


Modularidad:	Top
Dimensiones (mm):	300x600x300
Potencia de gas total (Kcal/h):	4472
Potencia de gas total (kW):	5,2
Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm):	296x470
Conexión de gas:	1/2"
Volumen neto (m3):	0,054
Dimensiones embalaje (mm):	376x695x596
Peso Bruto (kg):	35
Volumen bruto (m3):	0,156

Características

Top:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 8/10 mm
Material placa:	Acero dulce
Acabados:	Lisa
Pomos:	Perillas hechas de una mezcla de polímero resistente al calor
Chimenea:	Fabricada en una sola pieza, facilita la alineación de los módulos
Cajón recoge líquidos:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Placa:	En acero dulce
Soporte de protección contra salpicaduras:	Colocado en dos lados
Kit Gas:	Equipo de conversión de gas natural 30/50 m/bar (ensayo con gas natural g20)

Fry-top a gas con placa lisa. Plano con embutición profunda de acero inoxidable AISI 304; carcasa de acero inoxidable AISI 430 espesor 8/10; fondos y partes internas de material anticorrosivo (chapa aluminizada). Placa de cocción de acero de alta conductividad térmica para una distribución uniforme de la temperatura. Equipado con canal frontal, cajón extraíble para la recogida de la grasa residual y protección contra salpicaduras en los tres lados. Quemador de acero con quemador piloto de encendido piezoeléctrico. Alimentación de gas mediante válvula de seguridad con termopar. 1 quemador x 5,2 kW. - Potencia total 5,2 kW - Dimensiones de la placa mm. 295x470.

Diseño técnico

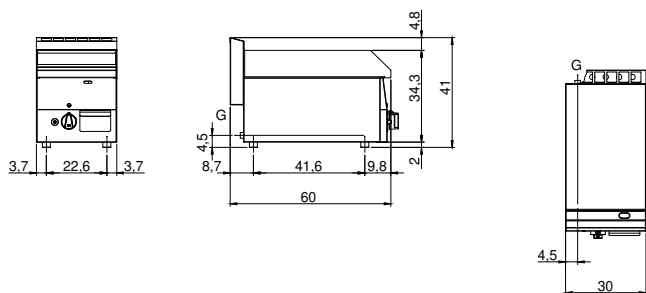

G: Conexión de gas de 1/2 "