



Cliente
Quantità
Progetto
Posizione

ROC 900

Modello:
R90/40FTG/R/P
Cod:
MP01374114009
Market:
Prodotto destinato al mercato extra Europa

Dati Tecnici

Modularità:
Su vano con porta
Dimensioni (mm):
400x900x870
Potenza gas totale (Kcal/h):
6019
Potenza gas totale (kW):
7
Dimensione zona di cottura 1 (LxP mm):
335x700
Connessione gas:
1/2"
Volume netto (m3):
0,313
Dimensioni imballo (mm):
480x1026x1075
Peso lordo (kg):
66,5
Volume lordo (m3):
0,529

Caratteristiche

Piano:
Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm
Materiale piastra :
Acciaio dolce
Manopole:
Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
Maniglie:
Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico
Camino:
Amovibile realizzato in ghisa
Cassetto raccogli liquidi:
Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:
In acciaio dolce
Alzatine paraspruzzi:

Poste su due lati (optional)

Kit Gas:

Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it


modular.it -

 **modular**

Fry top gas, piastra rigata in acciaio dolce, su vano con porta

Fry top gas piastra rigata su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata di 4 cm rispetto al piano di lavoro, saldata ermeticamente. Superficie di cottura satinata con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata con bruciatore pilota e termocoppia di sicurezza. Il gas viene erogato per mezzo di rubinetto di sicurezza. La temperatura di cottura è controllata manualmente. Accensione tramite accenditore piezoelettrico posizionato sul cruscotto e dotato di cappuccio in gomma di protezione all'acqua. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione a gas potenza totale 7 kW.

Disegno tecnico

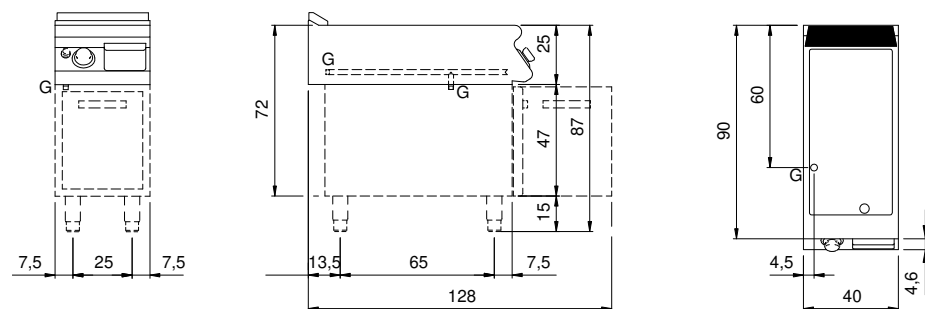

G:
Connessione gas 1/2"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -