



Cliente
Quantità
Progetto
Posizione

ROC 900

Modello:
R90/40FTE/L/P
Cod:
MP01374124003
Market:
Prodotto destinato al mercato extra Europa

Dati Tecnici

Modularità:
Su vano con porta
Dimensioni (mm):
400x900x870
Potenza elettrica totale (kW):
7,5
Dimensione zona di cottura 1 (LxP mm):
335x700
Tensione (V):
380-415
Elettricità (A):
11,5
Fasi:
3N
Sezione cavo (mmq):
5G1,5
Frequenza (Hz):
50-60
Volume netto (m3):
0,313
Dimensioni imballo (mm):
480x1026x1075
Peso lordo (kg):
78,6
Volume lordo (m3):
0,529

Caratteristiche

Piano:
Realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 mm
Materiale piastra :
Acciaio dolce
Manopole:
Realizzate in alluminio con protezione all'acqua IPX5
Maniglie:
Robusto alluminio spazzolato, design ergonomico
Camino:

Amovibile realizzato in ghisa
Cassetto raccogli liquidi:
Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Piastra:
In acciaio dolce
Alzatine paraspruzzi:
Poste su due lati (optional)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.


Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -



Fry top elettrico, piastra liscia in acciaio dolce, su vano con porte
Fry top elettrico piastra liscia su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Camino posteriore in ghisa smaltata. Predisposizione per l'unione di testa. Piastra di cottura ribassata 4 cm rispetto al piano, inclinata e saldata ermeticamente al piano. Superficie satinata con zona fredda sulla parte frontale della piastra. Foro circolare per lo scarico dei grassi. Cassetto raccolta grassi. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate in Incoloy. Controllo temperatura per mezzo di termostato. Termostato di sicurezza. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 7,5 kW.

Disegno tecnico

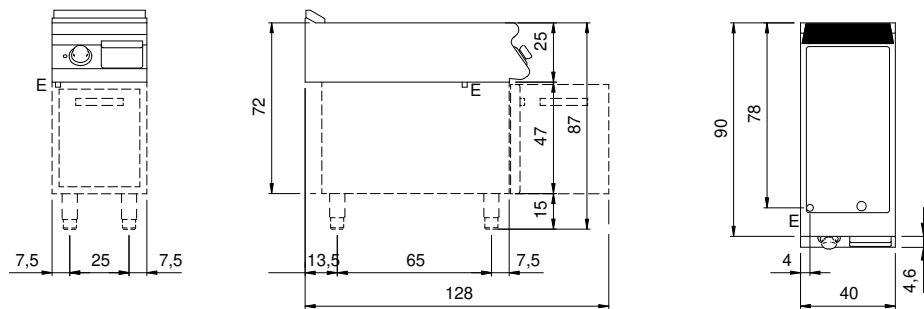

E:
Alimentazione elettrica

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Modular Professional S.r.l. Via Palù, 93 - 31020 - San Vendemiano (TV) - Italy - P.I. 04414900268
modular@modular.it

modular.it -