

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____**FUN 700**Modello: F70/80GRLG/T Cod: MP01452113002
Market: Prodotto destinato al mercato extra Europa**Dati Tecnici**


Modularità:	Top
Dimensioni (mm):	800x700x300
Potenza gas totale (Kcal/h):	12898
Potenza gas totale (kW):	15
Dimensione zona di cottura 1 (LxP n°2 681.101.13 (184x mm):	
Dimensione zona di cottura 2 (LxP n°2 681.101.13 (184x mm):	
Connessione gas:	1/2"
Volume netto (m3):	0,17
Dimensioni imballo (mm):	880x856x509
Peso lordo (kg):	64,5
Volume lordo (m3):	0,383

Caratteristiche

Griglie:	In ghisa
Piano:	Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore 10/10 mm
Manopole:	Realizzate in una robusta miscela di polimero termoresistente di colore nero dotate di labirinto antri trafileamento liquidi
Cassetto raccogli liquidi:	Estraibile e lavabile in lavastoviglie
Kit Gas:	Kit conversione da gas naturale 30/50 m/bar (collaudo con gas naturale)

Griglia a pietra lavica versione top. Piano costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; involucro in acciaio inox AISI 304 di spessore 8/10; rinforzi esterni eseguiti in materiale anticorrosione (lamiera alluminata); fondi e parti interne in acciaio; copertura camino in acciaio smaltato. Dotata di 2 zone di cottura indipendenti. Griglia del piano cottura con profili a "V" in ghisa. Bacinella estraibile per la raccolta dei grassi residui. Bruciatori in acciaio inox con bruciatore pilota ad accensione piezoelettrica. Erogazione gas mediante valvola in sicurezza con termocoppia. Sistema di sollevamento della griglia a mezzo leverismi per distanziare la griglia dal braciere. Nr. 2 bruciatori x 7,5 kW. - Potenza totale 11 kW.

Disegno tecnico

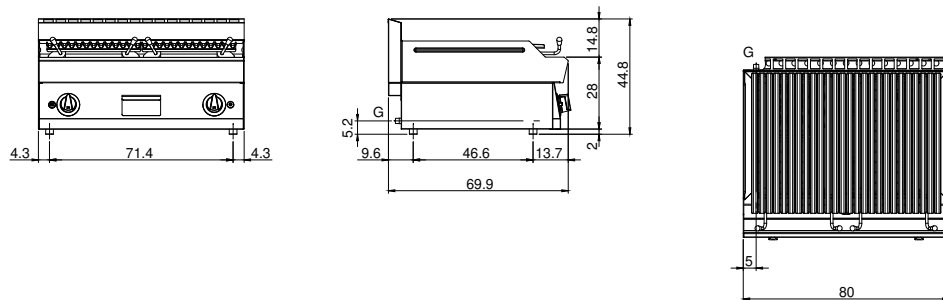

G: Connessione gas 1/2"