



Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

ROC 700

Modelo: R70/40BMFE/P

Cód.: MP01574123001

Datos técnicos


| | |
|--|-----------------------|
| Modularidad: | Sobra base con puerta |
| Dimensiones (mm): | 400x730x870 |
| Potencia eléctrica total (kW): | 4,5 |
| Dimensiones zona de cocción 1 (LxP mm): | 320x480 |
| Nr. Cubas: | 1 |
| Litros cuba 1: | 11,5 |
| Dimensiones cuba 1 (mm): | 320x480x98 |
| Carga (V): | 380-415 |
| Amperio (A): | 7 |
| Fases: | 3N |
| Sección del cable (mmq): | 5G1,5 |
| Frecuencia (Hz): | 50-60 |
| Volumen neto (m3): | 0,254 |
| Dimensiones embalaje (mm): | 480x856x1075 |
| Peso Bruto (kg): | 65 |
| Volume brut (m3): | 0,442 |

Características

| | |
|------------------------|--|
| Top: | Fabricado en acero inoxidable AISI 304 20/10 mm de espesor |
| Material placa: | Cromo |
| Acabados: | Lisa |
| Volcado: | Entrada manual |
| Pomos: | Fabricado en aluminio con protección al agua IPX5 |
| Tiradores: | Los mangos de aluminio cepillado permiten un agarre seguro y resistente con líneas ergonómicas |

Brasiera eléctrica multifunzione 13 litri su vano con porta. Fianchi, fondo e schienale in acciaio inox. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10. Predisposizione per l'unione di testa. Vasca di cottura in acciaio inox di forma rettangolare con fondo a specchio in acciaio inox. Il riscaldamento avviene per mezzo di resistenze corazzate ubicate sotto la vasca. Termostato per la regolazione della temperatura. Lampada spia per indicare l'attivazione del riscaldamento. Manopole di comando a labirinto che impediscono penetrazione di acqua all'interno durante le operazioni di pulizia. Base realizzata completamente in acciaio inox. Porta a battente stampata. Maniglia ergonomica. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX4. Alimentazione elettrica VAC 400 3N 50÷60 Hz - 4,5 kW.

Diseño técnico

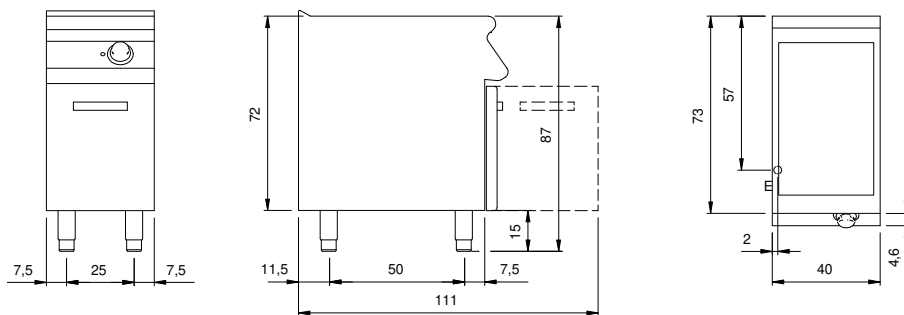

E: Alimentación eléctrica